

**Modèle de Contrat d'accès au Réseau Public de  
Distribution pour une Installation de Production  
raccordée en HTA  
Conditions Particulières**

Identification : WEBE019

Version : 5.0

Nombre de pages: 396

Référence edl : **Non applicable à ce document**

Date de mise en service : **Non applicable à ce document**

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
V5.0	01/09/2025	Refonte CARD I HTA Commun (CP et CG)	V4.0
V4.0	01/01/2020	Refonte et mise à la charte graphique GreenAlp	V3.0
V3.0	01/09/2018	Mise à jour réglementaire et refonte complète	V2.0
V2.0			V1.0
V1.0		Création	

**Documents associés / Annexes :**

WEBE011 - CARD-I - Conditions Générales

WEBE026 - Traitement d'une demande de raccordement d'un site de production HTA

WEBE016 - Convention de Raccordement HTA pour un site en production – CG

WEBE063 - Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'un site de production – CP

WEBE058 - Convention d'Exploitation pour un site injection raccordé au Réseau Public de Distribution HTA – CG

WEBE059 - Convention d'Exploitation pour un site d'injection HTA –CP

**Résumé / Avertissement :**

Ce document précise les conditions particulières (techniques, juridiques et financières) permettant à une Installation de Production d'être raccordée au Réseau Public de Distribution HTA.

La Convention de raccordement, le Contrat d'accès au Réseau et la Convention d'Exploitation constituent le dispositif contractuel entre le Distributeur et l'utilisateur pour une Installation de Production raccordée au Réseau Public de Distribution.

## **Contrat d'accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production raccordée en HTA**

**N° [NumeroContrat] pour le site [Filière de production]  
[Combustible] [Technologie]**

**[NomSiteProd]**

**PRM [NumeroPRM]**

ENTRE

[RaisonSocialeProducteur] [StatutProd] au capital de [CapitalSte] euros dont le siège social est sis [AdressSiegeSocial1] [AdressSiegeSocial2] – [CPSiegeSocial] [CommuneSiegeSocial], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [CommuneRCSSte] sous le numéro [SirenProducteur] représentée par [InterlocuteurRaisonSociale], [FonctionSignataireSte], dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée le Producteur,

D'UNE PART,

ET

GREENALP, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 29 938 412 euros, dont le siège social est situé 49 rue Félix Esclangon 38000 GRENOBLE CS 10110, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 833 619 109, représentée par Monsieur David BEAUVEIL, Président du Directoire,  
Dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée le GreenAlp,

D'AUTRE PART,

Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat " Partie ", ou ensemble " Parties ".

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Élection de domicile</b>	<b>8</b>
1.1	Raisons Sociales	8
1.2	Interlocuteurs et adresses de correspondance pour le présent contrat	8
1.3	Interlocuteur et adresse de correspondance pour la facturation	8
1.4	Interlocuteur et adresse de correspondance pour les aspects techniques	8
1.5	Site	9
<b>2</b>	<b>Raccordement</b>	<b>10</b>
2.1	Caractéristiques du raccordement	10
2.1.1	Description du Poste de Livraison, définition de la Limite de Propriété et du Point de Livraison	10
2.1.2	Engagements relatifs à l'offre de raccordement alternative à modulation de puissance (offre réservée à une installation relevant d'un SRRRER)	11
2.1.3	Indisponibilités temporaires d'injection dans le cas d'une mise à disposition d'une solution de raccordement anticipé du RPD et/ou du RPT	11
2.1.4	Engagement du Producteur	12
2.2	Caractéristiques principales de l'Installation de Production	12
2.3	Puissance de Raccordement pour l'Injection	12
2.4	Domaine de Tension	12
2.5	Moyens de production d'électricité de secours	12
2.6	Dispositif de stockage	12
2.7	Installation(s) de production raccordée(s) indirectement au Réseau	13
<b>3</b>	<b>Auxiliaires de l'Installation de Production</b>	<b>13</b>
3.1	Déclaration des auxiliaires de l'Installation de Production	13
3.2	Accès au réseau pour le Soutirage de l'énergie électrique alimentant les auxiliaires de l'Installation de Production	13
3.3	Puissance(s) Souscrite(s) et formule tarifaire d'acheminement	14
3.4	Modalités de facturation de l'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires de l'Installation de Production	15
<b>4</b>	<b>Dispositifs de Comptage</b>	<b>16</b>

<b>4.1</b>	<b>Dispositif de comptage au Point de Livraison</b> .....	<b>16</b>
4.1.1	Description du (des) Compteur(s) au PDL .....	16
4.1.2	Équipements complémentaires de mesure du Dispositif de Comptage ...	17
4.1.3	Correction des données de comptage lorsque le Point de Comptage n'est pas situé au Point de Livraison.....	17
4.1.4	Compteur(s) situé(s) au(x) Point(s) de Décompte.....	18
<b>4.2</b>	<b>Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage</b> .....	<b>18</b>
<b>4.3</b>	<b>Modalités d'accès aux données de comptage</b> .....	<b>19</b>
4.3.1	Prestations de comptage de base.....	19
4.3.2	Prestations complémentaires de comptage.....	19
<b>4.4</b>	<b>Communication des données de comptage à un tiers</b> .....	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Énergie Réactive</b> .....	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Continuité et qualité</b> .....	<b>28</b>
<b>6.1</b>	<b>Engagements de GreenAlp</b> .....	<b>28</b>
6.1.1	Engagements de GreenAlp sur les Indisponibilités du Réseau.....	28
6.1.2	Engagements de GreenAlp sur la continuité en cas d'incident affectant le RPD	28
6.1.3	Engagements de GreenAlp sur la qualité de l'onde .....	28
<b>7</b>	<b>Responsable d'Équilibre et Acteur Obligé</b> .....	<b>28</b>
7.1	Au titre des flux d'injection .....	29
7.2	Au titre des flux de Soutirage pour les auxiliaires de l'Installation de Production .....	29
<b>8</b>	<b>Prix</b> .....	<b>30</b>
8.1	Application du Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité....	30
8.2	Tarif des prestations .....	30
8.2.1	Prestations de comptage complémentaire.....	30
8.2.2	Autres prestations complémentaires.....	31
<b>9</b>	<b>Facturation et paiement</b> .....	<b>32</b>
9.1	Mode et délai de règlement des factures .....	32
9.2	Désignation du destinataire des factures .....	32
<b>10</b>	<b>Exécution du contrat</b> .....	<b>33</b>
<b>Annexe 1 - Schéma électrique unifilaire général du Site</b> .....		<b>36</b>
<b>Annexe 2 - Plan de localisation du Site et de ses raccordements</b> ...		<b>37</b>

<b>Annexe 3 - (si concerné) Autorisation d'exploiter (articles L311-1, L311-5, L311-6 et L312-2 du Code de l'énergie) .....</b>	<b>38</b>
<b>Annexe 4 - Description technique des auxiliaires de l'Installation de Production .....</b>	<b>39</b>

## Conditions particulières complétant les Conditions Générales Version [XX] du CARD-I HTA

### 1 Élection de domicile

#### 1.1 Raisons Sociales

[RaisonSocialeProducteur]	GREENALP
[AdressSiegeSocial1]	49, rue Félix Esclangon
[AdressSiegeSocial2]	38000 GRENOBLE – CS 10110
[CPSiegeSocial] [CommuneSiegeSocial]	GREENALP

#### 1.2 Interlocuteurs et adresses de correspondance pour le présent contrat

[RaisonSocialeProducteur]	GREENALP
[AdressSiegeSocial1]	49, rue Félix Esclangon
[AdressSiegeSocial2]	38000 GRENOBLE – CS 10110
[CPSiegeSocial] [CommuneSiegeSocial]	A l'attention du Département Clients & Acteurs de
A l'attention de [InterlocuteurRaisonSociale]	Marché

#### 1.3 Interlocuteur et adresse de correspondance pour la facturation

[InterlocuteurFacturation]
[NomFacturation]
[AdresseFacturation1]
[AdresseFacturation2]
[CPFacturation] [CommuneFacturation]
Tél : [TelFacturation]
Fax : [FaxFacturation]
Courriel : [MailFacturation]

#### 1.4 Interlocuteur et adresse de correspondance pour les aspects techniques

[InterlocuteurExploit]
------------------------

[NomExploitant]  
[Adress1Exploit]  
[Adress2Exploit]  
[CodePostalExploit] [CommuneExploit]  
Tél : [TelExploitant]  
Fax : [FaxExploitant]  
C Courriel : [MailExploitant]

### 1.5 Site

Le Site objet du présent contrat est [NomSiteProd], dont le SIRET est [SIRET] et dont le code activité est [CodeNAF].

L'adresse du Site est :

[Adress1Prod]  
[Adress2Prod]  
[CodePostalprod] [Communeprod]

## 2 Raccordement

### 2.1 Caractéristiques du raccordement

#### 2.1.1 Description du Poste de Livraison, définition de la Limite de Propriété et du Point de Livraison

Le raccordement de l'Installation au Réseau Public de Distribution HTA est réalisé par l'intermédiaire des Ouvrages suivants :

- Poste de Livraison [NomPosteLivraison], raccordé [En antenne / en coupure d'artère / en double dérivation],
- par [DescriptionRaccordement] sur le départ [NomDépart] du Réseau Public de Distribution HTA issu du Poste Source [NomPosteSource].

La description ci-dessus correspond à la dénomination des Ouvrages permettant le raccordement de l'Installation de Production au moment de la rédaction du présent contrat. Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution du Réseau. Le présent contrat sera mis à jour, par voie d'avenant, si la structure du raccordement de l'Installation est modifiée.

La Limite de Propriété des Ouvrages est située :

*{Variante 1- cas du raccordement souterrain ou aéro-souterrain*

immédiatement en amont des bornes de raccordement des extrémités de câbles dans les cellules « arrivée » du Poste de Livraison.

*Fin de variante 1}*

*{Variante 2- cas du raccordement aérien avec support d'arrêt en domaine privé et équipé d'une RAS* immédiatement à l'amont des chaînes d'ancrage du réseau aérien sur le support d'arrêt. Le support d'arrêt, les mises à la terre, les chaînes d'ancrage, la chaise support de la liaison souterraine, les parafoudres et la liaison aéro-souterraine ligne-Poste de Livraison sont la propriété du Producteur.

*Fin de variante 2}*

Le Point de Livraison est situé à la Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement.

*{Variante 1 - existence d'une Convention de Raccordement*

Le raccordement de l'Installation de Production a fait l'objet d'une Convention de Raccordement avec GreenAlp en date du [dateSignatureConventionRaccordement].

Le schéma électrique unifilaire général du Site issu de cette Convention de Raccordement, précisant les Limites de Propriété, la position des réducteurs de mesure et le branchement des Compteurs, est joint en annexe 1.

*Fin de variante 1}*

*{Variante 2 - pour les Installations existantes n'ayant pas fait l'objet d'une Convention de Raccordement* Figurent en annexes :

- un schéma électrique unifilaire général du Site, comportant notamment la description des matériels du Poste ainsi que les Limites de Propriété. La description, la position des

réducteurs de mesure, le type et le schéma de branchement des Compteurs sont indiqués dans les schémas unifilaires du (des) Poste(s) de Livraison.

- un plan de localisation du Site et de ses raccordements.

*Fin de variante 2}*

Les modalités d'exploitation des Ouvrages de Raccordement sont exposées dans la Convention d'Exploitation du Site qui fait l'objet d'un document séparé, signé par le Producteur.

### **2.1.2 Engagements relatifs à l'offre de raccordement alternative à modulation de puissance (offre réservée à une installation relevant d'un SRRER)**

*{Variante 1*

Le Site ne dispose pas d'une offre de raccordement alternative à modulation de puissance. Le Producteur ne bénéficie pas des engagements de GreenAlp définis à l'article 7.2 des Conditions Générales.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Site dispose d'une offre de raccordement alternative à modulation de puissance. Le Producteur bénéficie des engagements de GreenAlp définis à l'article 7.2 des Conditions Générales.

Soit :

P\_garantie= [X] kW

%\_(engagement\_énergie)=[Y]%

[[ Production ] \_Déclarée = [Z] MWh

[[ ENI ] \_(maximale triennale)]=[U]MWh

*Fin variante 2}*

### **2.1.3 Indisponibilités temporaires d'injection dans le cas d'une mise à disposition d'une solution de raccordement anticipé du RPD et/ou du RPT**

*{Variante 1*

Le Site ne dispose pas d'une solution de raccordement anticipé du RPD et/ou du RPT.

Le Producteur ne bénéficie pas des engagements de GreenAlp définis à l'article 7.3 des Conditions Générales.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Conformément aux dispositions de la Convention de Raccordement conclue le [Date signature de la convention de raccordement], le Producteur bénéficie d'une solution de raccordement anticipé du RPT et/ou RPD.

Le Producteur bénéficie des engagements de GreenAlp définis à l'article 7.3 des Conditions Générales. Pour rappel, les modalités relatives à ces engagements sont présentes dans les conditions particulières de la Convention de Raccordement.

Fin variante 2}

### 2.1.4 Engagement du Producteur

Le Producteur déclare avoir satisfait aux dispositions des articles L311-1, L311-5, L311-6 et L312-2 du Code de l'énergie permettant à GreenAlp d'autoriser l'accès au réseau pour son installation de production en application de l'article L111-93 du Code de l'énergie. Par ailleurs, le Producteur déclare s'être assuré que le(ou les) installation(s) de production du(des) Producteur(s) en Décompte est (sont) autorisée(s) au sens des articles précités.

*{Phrase optionnelle pour les sites de production soumis à autorisation (ex : installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon de Pmax > 10 MW, installations hydrauliques soumises à autorisation dans les conditions prévues par le Code de l'énergie)*

*La(les) pièce(s) justificative(s) est(sont) jointe(s) en annexe 3.*

*Fin de phrase optionnelle}*

## 2.2 Caractéristiques principales de l'Installation de Production

Nombre et type de Générateur(s): [NbGénérateur01] générateur [Tge01] de [PGe01] kW  
[NbGénérateur02] générateur [Tge02] de [PGe02] kW

...

Puissance installée de l'Installation : [TotalPuissanceGénérateur] kVA

## 2.3 Puissance de Raccordement pour l'Injection

La Puissance de Raccordement pour l'Injection est de [PuissanceRaccordement] kW.

## 2.4 Domaine de Tension

Le Point de Livraison est raccordé en HTA.

## 2.5 Moyens de production d'électricité de secours

*{Variante 1*

Le Site ne dispose d'aucun Moyen de production de secours.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Site dispose de Moyens de production de secours dont les spécifications sont les suivantes :

[DescriptionMoyenSecours].

*Fin variante 2}*

## 2.6 Dispositif de stockage

*{Variante 1*

Le Site ne dispose d'aucun dispositif de stockage d'énergie.

*Fin variante 1}*

{Variante 2

Le Site dispose d'un dispositif de stockage d'énergie.

{Variante 2.1 :

Le dispositif de stockage peut se charger à partir du RPD et se décharger vers le RPD.

Fin variante 2.1}

{Variante 2.2 :

Le dispositif de stockage ne peut pas se charger à partir du RPD et se décharger vers le RPD.

Fin variante 2.2}

Fin variante 2}

## 2.7 Installation(s) de production raccordée(s) indirectement au Réseau

{Variante 1

Aucune installation de production n'est raccordée indirectement au Réseau par l'intermédiaire des installations électriques privatives du Producteur.

Fin variante 1}

{Variante 2

Il existe une (ou des) installation(s) de production raccordée(s) indirectement au RPD par l'intermédiaire des installations électriques privatives du Producteur dont les spécifications sont les suivantes :

{Pour chaque Producteur en Décompte}

Le Site en décompte est [NomSiteDécompte] dont le code SIRET est [SIRET] et dont le code NAF est [CodeNAF].

Le Point de Décompte est précisé explicitement dans le schéma unifilaire joint en annexe 1.

Fin variante 2}

## 3 Auxiliaires de l'Installation de Production

### 3.1 Déclaration des auxiliaires de l'Installation de Production

Conformément aux dispositions des Conditions Générales, le Producteur complète, au regard de son Installation de Production, l'annexe 4 dans laquelle figure une liste de matériels constituant des auxiliaires de l'Installation de Production.

### 3.2 Accès au réseau pour le Soutirage de l'énergie électrique alimentant les auxiliaires de l'Installation de Production

{Variante 1

Le Producteur déclare auprès de GreenAlp avoir souscrit le contrat unique n° [RefContAux] avec un fournisseur pour l'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production.

{Sous-variante 1.1 :

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur le PDL d'injection défini à l'article 2.1.1.

*Fin de sous-variante 1.1}*

{Sous-variante 1.2 :

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur un PDL distinct du PDL d'injection défini à l'article 2.1.1.

*Fin de sous-variante 1.2}*

*Fin variante 1}*

{Variante 2

{Sous-variante 2.1 :

Le Producteur déclare soutirer l'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production dans le cadre du présent contrat.

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur le PDL d'injection défini à l'article 2.1.1 et facturée dans les conditions prévues aux articles 3.3 et 3.4.

*Fin de sous-variante 2.1}*

{Sous-variante 2.2 :

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur le PDL d'injection défini à l'article 2.1.1. Le Producteur déclare avoir souscrit auprès de GreenAlp un contrat d'accès en Soutirage au Réseau Public de Distribution n° [RefCARD-S] qui définit les conditions d'acheminement de l'énergie servant à alimenter les auxiliaires de production.

*Fin de sous-variante 2.2}*

{Sous-variante 2.3 :

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur un PDL distinct du PDL d'injection défini à l'article 2.1.1. Le Producteur déclare avoir souscrit auprès de GreenAlp un contrat d'accès en Soutirage au Réseau Public de Distribution n°[RefCARD-S] qui définit les conditions d'acheminement de l'énergie servant à alimenter les auxiliaires de production.

*Fin de sous-variante 2.3}*

*Fin variante 2}*

{Variante 3

Le Producteur déclare que les auxiliaires de l'Installation de Production ne soutirent pas d'énergie au réseau de distribution.

Si cette situation résulte de l'installation de moyens de production (ex : groupe électrogène...), autres que ceux mentionnés aux articles 2.2 et 2.5, le Producteur les exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité.

*Fin variante 3}*

### 3.3 Puissance(s) Souscrite(s) et formule tarifaire d'acheminement

*{Variante 1 : le Producteur n'a pas choisi de période d'observation*

Le Producteur a choisi l'option tarifaire [OptTarifAch] et la(les) puissance(s) de [PuisAux] kW dans les Classes Temporelles fixées dans le cadre du Tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité en vigueur.

La puissance souscrite pondérée est calculée, conformément au TURPE en vigueur, à l'aide des coefficients pondérateurs de puissance définis dans ce Tarif.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 : le Producteur a choisi l'ouverture d'une période d'observation lors de la souscription ou en cours d'exécution du contrat*

La puissance maximale que le Producteur s'engage à soutirer dans la limite de capacité des ouvrages existants est de [PeriodeObservancePuissanceMaximum].

Pour garantir la sécurité du Réseau, GreenAlp n'est pas tenue de faire face à un éventuel dépassement de la puissance maximale précitée et peut prendre, aux frais du Producteur, sous réserve de l'avoir préalablement informé par tout moyen écrit, toutes les dispositions qui auraient pour effet d'empêcher la réalisation et le renouvellement de tels dépassements. Ces dispositions consistent notamment en la pose d'un disjoncteur dans le poste du Producteur, réglé de manière à déclencher pour une puissance active instantanée excédant de 10 % la puissance maximale définie ci-dessus. Au-delà de cette puissance, si des travaux d'évolution du Réseau Public de Distribution sont nécessaires, le supplément de puissance ne sera disponible qu'à l'issue de ces travaux. En cas de refus par le Producteur qu'il soit procédé à une telle installation, les dispositions relatives aux cas de suspension prévues dans les Conditions Générales s'appliquent.

*Fin variante 2}*

### **3.4 Modalités de facturation de l'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires de l'Installation de Production**

*{Variante 1 à appliquer dans le cas du choix de la variante 1 de l'article 3.2*

Le Producteur est titulaire d'un contrat unique identifié à l'article 3.2. L'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires de l'Installation de Production est facturé au titre de ce contrat unique, ce qui exclut sa facturation au titre du présent CARD-I.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 à appliquer dans le cas du choix de la sous-variante 2.1 de l'article 3.2*

En application du TURPE, les composantes liées à l'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires (composante de Soutirage et, le cas échéant, composante de dépassement de puissance souscrite) sont facturées au titre du présent contrat, suivant les options choisies à l'article 3.3, en complément des composantes facturées dans les conditions de l'article 12.1 des Conditions Générales. Dans le cas où une période d'observation est ouverte, la facturation des Soutirages est fonction de la puissance réputée souscrite conformément aux Conditions Générales.

Le cas échéant, les composantes liées au Soutirage peuvent faire l'objet d'une facture distincte de celle établie pour les composantes décrites à l'article 12.1 des Conditions Générales. Dans ce cas, le mode de paiement des composantes liées au Soutirage est identique à celui désigné par le Producteur à l'article 9.1 des présentes conditions particulières.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3 à appliquer dans le cas du choix des sous-variantes 2.2 ou 2.3 de l'article 3.2*

Le Producteur est titulaire d'un contrat d'accès en Soutirage au RPD identifié à l'article 3.2. L'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires de l'Installation de Production est facturé au titre du contrat d'accès en Soutirage au RPD ce qui exclut sa facturation au titre du présent CARD-I.

*Fin variante 3}*

{Variante 4 à appliquer dans le cas du choix de la variante 3 de l'article 3.2

Sans objet, sauf si GreenAlp mesure de l'énergie soutirée au RPD. Dans ce cas, le Producteur est facturé selon les modalités prévues à l'article 3.2.

Fin variante 4}

## 4 Dispositifs de Comptage

Un Dispositif de Comptage est constitué de l'ensemble des compteurs d'énergie active et/ou réactive au point de comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, le cas échéant, des équipements complémentaires qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure etc.

Le Dispositif de Comptage et son emplacement doivent permettre de mesurer l'énergie physique produite nette d'auxiliaire ainsi que l'énergie physique soutirée au RPD pour l'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production. Le Producteur déclare disposer d'un Dispositif de Comptage permettant de réaliser ces mesures à la date de prise d'effet du présent contrat.

La description ci-dessous des composants du Dispositif de Comptage au Point de Livraison et des éventuels Dispositifs complémentaires de Comptage se réfère au schéma unifilaire du Poste de Livraison figurant en annexe 1.

En tout état de cause, les données de comptage en injection et en Soutirage du Site sont adressées par GreenAlp au(x) Responsable(s) d'Équilibre(s) désigné(s) par le Producteur pour le Site.

### 4.1 Dispositif de comptage au Point de Livraison

#### 4.1.1 Description du (des) Compteur(s) au PDL

Les énergies mesurées par le (les) compteur(s) au PdL de l'Installation de Production sont dénommées ainsi, selon les quadrants :

- P- énergie active injectée sur le réseau (E Export), énergie active produite (P Production) ;
- P+ énergie active soutirée depuis le réseau (S Soutirage) ;
- Q- énergie réactive produite en période de production ;
- Q+ énergie réactive consommée en période de production.

{Variante 1

Compteur : P (Production) & S (Soutirage) PRM :	[PRM]
N° point de comptage :	[NPDCActifProduit]
Type	[TypCActifProd]
Propriété du comptage	GreenAlp

Référence du TT de mesure ou comptage basse tension de référence (BT)	[RefTT]
Référence du TC de mesure ou comptage CD)	[RefTC]

Fin variante 1}

{Variante 2

Compteur : E (Export) & S (Soutirage) PRM :	[PRM]
N° point de comptage :	[NPDCActifProduit]
Type	[TypCActifProd]
Propriété du comptage	GreenAlp
Référence du TT de mesure ou comptage basse tension de référence (BT)	[RefTT]
Référence du TC de mesure ou comptage CD)	[RefTC]

Fin variante 2}

#### 4.1.2 Équipements complémentaires de mesure du Dispositif de Comptage

Référence	Type de transformateur	Fourni par	Nombre	Rapport de transformation	Classe de Précision	Courant de court-circuit	Équipement associé
[RefTC]	transformateur de courant	[PropTC]	[NbrTC]	[RapportTC]	[ClasseTC]	[Icc]	[NPDC]
[RefTT]	transformateur de tension	[PropTT]	[NbrTT]	[RapportTT]	[ClasseTT]		[NPDC]

#### 4.1.3 Correction des données de comptage lorsque le Point de Comptage n'est pas situé au Point de Livraison

N° PDC	Tension de comptage	Pertes fer en W	Pertes Joule (dont pertes en ligne) en %	Position du comptage
[NPDC]	[UCompt]	[PertFer]	[PertJoule]	[PositionCompt]

--	--	--	--	--

Les coefficients de pertes fer et joules seront définis et programmés en compteur par GreenAlp le jour de l'intervention de Mise En Service et selon les caractéristiques du transformateur.

*{Paragraphe optionnel : existence de Producteur(s) en Décompte*

#### 4.1.4 Compteur(s) situé(s) au(x) Point(s) de Décompte

Numéro du Compteur	Type de Compteur	Référence du TT de mesure	Référence du TC de mesure	Grandeur mesurée (actif produit)

*Fin de paragraphe optionnel}*

#### 4.2 Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage

*{Variante 1 : le Site ne dispose pas de Dispositif complémentaire de Comptage*

Sans objet

*Fin variante 1}*

*{Variante 2: le Site dispose de Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage*

Le Site dispose de Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage : [Description de chaque Dispositif complémentaire de Comptage numéroté de 1 à n (et équipements associés le cas échéant) en reprenant le tableau ci-dessous et les tableaux figurant aux articles **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** et **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**].

Compteur : P (Production)	[PRM]
PRM :	
N° point de comptage :	[NPDCActifProduit]
Type	[TypCActifProd]
Propriété du comptage	GreenAlp
Référence du TT de mesure ou comptage basse tension de référence (BT)	[RefTT]
Référence du TC de mesure ou comptage CD)	[RefTC]

*Fin variante 2}*

### 4.3 Modalités d'accès aux données de comptage

Conformément à l'article 3.3.2 des Conditions Générales, le Producteur opte pour les prestations de comptage suivantes.

#### 4.3.1 Prestations de comptage de base

Selon les modalités prévues à l'article 3.2.2 des Conditions Générales,

*{Variante 1*

le Producteur a souhaité bénéficier de données de comptage d'énergie active sous la forme d'une Courbe de Mesure. Conformément à l'article 3.2.2.1 des Conditions Générales, ces données lui sont transmises mensuellement par GreenAlp à l'adresse électronique suivante : [MailPublication]

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

le Producteur a souhaité bénéficier de données de comptage d'énergie active sous la forme d'Index. Conformément à l'article 3.2.2.1 des Conditions Générales, ces données lui sont transmises mensuellement par GreenAlp à l'adresse électronique suivante : [MailPublication]

*Fin variante 2}*

#### 4.3.2 Prestations complémentaires de comptage

*{Variante 1*

Sans objet

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Producteur dispose de Dispositifs complémentaires de Comptage, tels que prévus à l'article 3.1.1.4 des Conditions Générales.

Pour ces Dispositifs de Comptage et selon les modalités prévues à l'article 3.2.3 des Conditions Générales, le Producteur bénéficie de données de comptage d'énergie active sous la forme d'une Courbe de Mesure. Ces données lui sont transmises mensuellement par GreenAlp à l'adresse électronique suivante : [MailPublication]

*Fin variante 2}*

### 4.4 Communication des données de comptage à un tiers

*{Variante 1*

Le Producteur n'a pas demandé que les données de comptage soient adressées à un tiers.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Conformément à l'article 3.3.2 des Conditions Générales, le Producteur a souhaité que les données de comptage soient communiquées par messagerie électronique à un tiers désigné selon les modalités décrites ci-après :

Compteur	N° PDC	Tiers désigné	Adresse électronique
[NomCompteur]	[NPDC]	[NomTiers]	[adresseMelTiers]

Fin variante 2}

## 5 Énergie Réactive

Conformément au chapitre 5 des Conditions Générales, GreenAlp demande au Producteur d'injecter ou de soutirer une quantité d'énergie réactive en fonction des impératifs d'exploitation du Réseau auquel est raccordée l'Installation de Production dans les conditions décrites ci-dessous.


{Variante 1 : INSTALLATION EXISTANTE<sup>1</sup> avec une régulation en tangente  $\varphi$

La zone de non-facturation représentée dans les Conditions Particulières, est définie par les paramètres suivants.

{Sous-variante 1.1 : INJECTER, seuils min et max différents de zéro

Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production	Plage faible production
				(tan phi max)	(Qmax)
Injecter	HP + P (1/11 au 31/3)	60 %	[tanPhiMin]	[tanPhiMax]	[P active max * tan phi max] kvar


<sup>1</sup> Par Installation existante, il faut entendre les Installations de production qui bénéficiaient des clauses d'accès au réseau des contrats historiques d'obligation d'achat (en particulier celles relatives à l'énergie réactive) et qui n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle convention de raccordement.

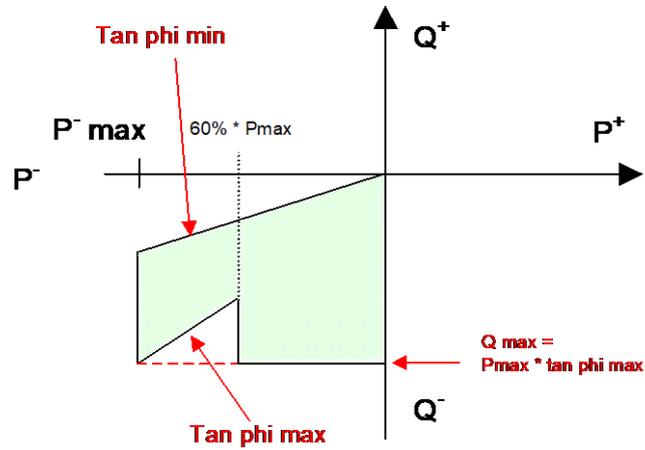

Fin de sous-variante 1.1}

{Sous-variante 1.2 : INJECTER, seuil min nul


Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production	Plage faible production
				(tan phi max)	(Qmax)
Injecter	HP + P (1/11 au 31/3)	60 %	0	0,3	[P active max * tan phi max] kvar

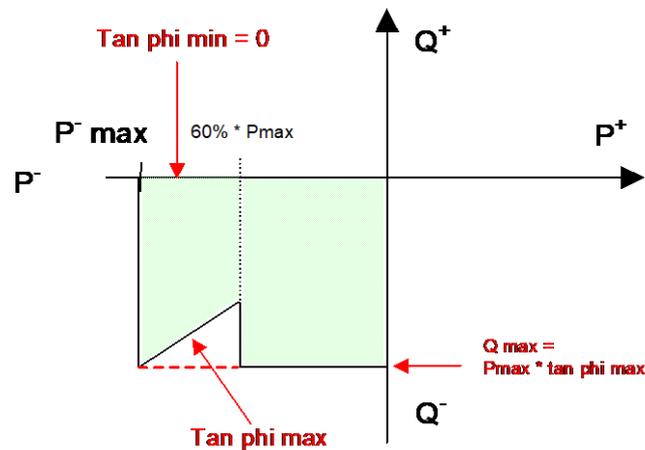

Fin de sous-variante 1.2}

{Sous-variante 1.3 : SOUTIRER, seuils min et max non nuls


Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production (tan phi max)	Plage faible production (Qmax)
Soutirer	HP + P (1/11 au 31/3)	60 %	[TanPhiMin]	[TanPhiMax]	[P active max * tan phi max] kvar

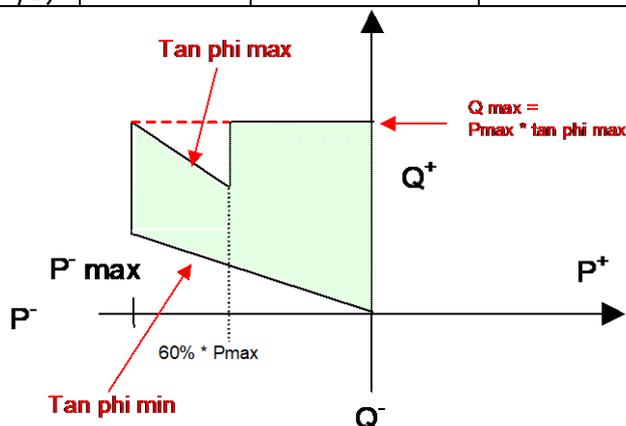

Fin de sous-variante 1.3}

{Sous-variante 1.4 : SOUTIRER, seuil min nul

Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production (tan phi max)	Plage faible production (Qmax)
Soutirer	HP + P (1/11 au 31/3)	60 %	0	0,3	[P active max * tan phi max] kvar

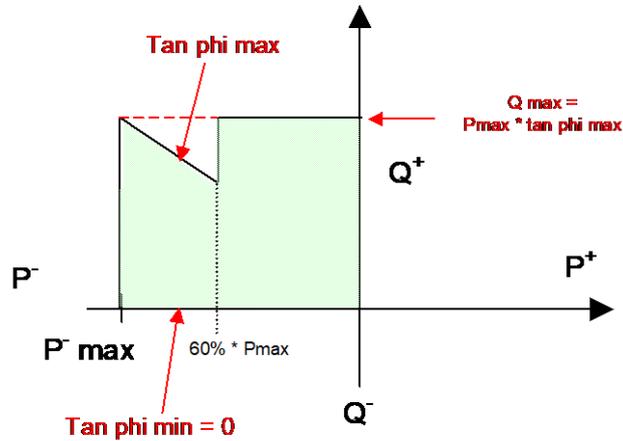

Fin de sous-variante 1.4}

Fin variante 1 : INSTALLATION EXISTANTE avec une régulation en tangente  $\varphi$


{Variante 2 : INSTALLATION NOUVELLE<sup>2</sup> avec une régulation en tangente  $\varphi$

Une même Installation peut se voir demander selon les résultats de l'étude de raccordement par période horosaisonnaire : des consignes différentes et des valeurs de seuil de tangente différentes.

{Sous-variante 2.1 : INJECTER, seuils min et max différents de zéro

Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production (tan phi max)	Plage faible production (Qmax)
Injecter	[Période]	20 %	[TanPhiMin]	[tanPhiMax]	[0,2 * P active max * tan phi max] kvar


<sup>2</sup> Par Installation nouvelle, il faut entendre les Installations de production qui ont fait l'objet d'une nouvelle convention de raccordement. Ces Installations peuvent être de nouvelles Installations ou des Installations existantes objet de modifications qui conduisent à les considérer comme nouvelles au sens de l'arrêté du 9 juin 2020.

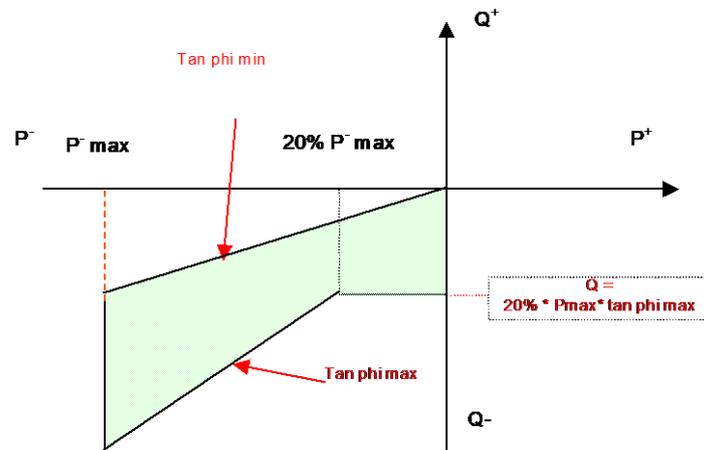

Fin de sous-variante 2.1}

{Sous-variante 2.2 : INJECTER, seuil min nul


Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production (tan phi max)	Plage faible production (Qmax)
Injecter	[Période]	20 %	0	[TanPhiMax]	[0,2 * P active max * tan phi max] kvar

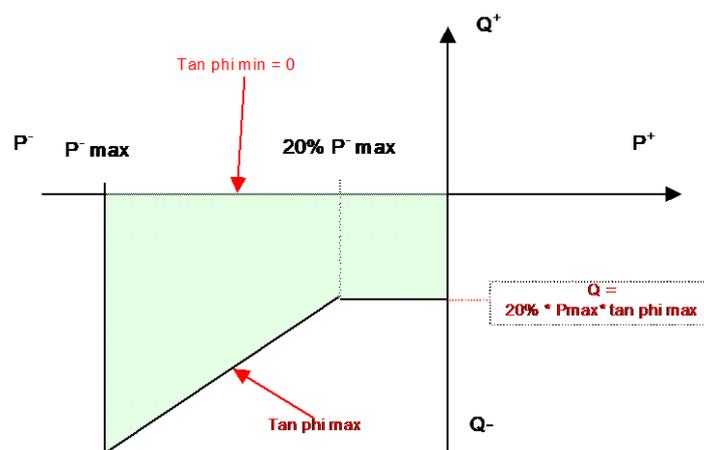

Fin de sous-variante 2.2}

{Sous-variante 2.3 : SOUTIRER, seuils min et max non nuls


Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production (tan phi max)	Plage faible production (Qmax)
Soutirer	[Période]	20 %	[TanPhiMin]	[TanPhiMax]	[0,2 * P active max * tan phi max] kvar

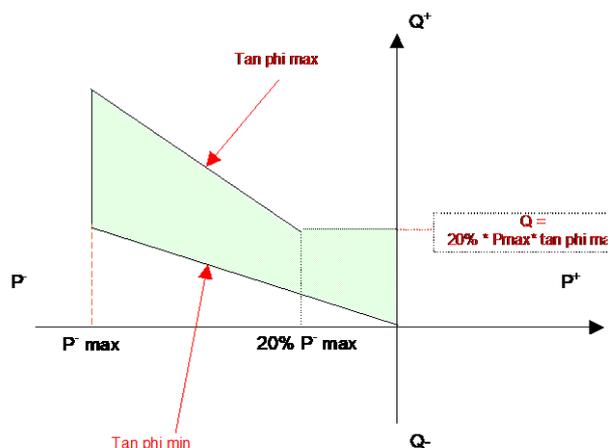

Fin de sous-variante 2.3}

{Sous-variante 2.4 : SOUTIRER, seuil min nul


Consigne	Période horosaisonnaire	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production (tan phi max)	Plage faible production (Qmax)
Soutirer	[Période]	20 %	0	[TanPhiMax]	[0,2 * P active max * tan phi max] kvar

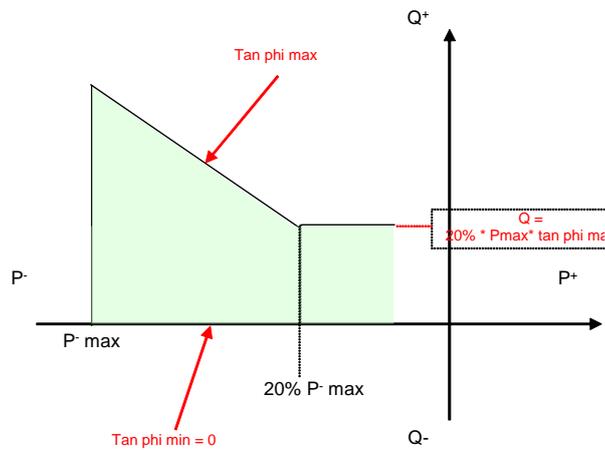

Fin de sous-variante 2.4}

{Sous-variante 2.5 : CENTREE, en zéro

Consigne	Période horosaisonnée	Coefficient de faible production	Valeur inférieure du seuil	Valeur supérieure du seuil	
			(tan phi min)	Plage forte production (tan phi max)	Plage faible production (Qmax)
Soutirer	[Période]	20 %	0,05* *en valeur absolue	0,05	[0,2 * P active max * tan phi max] kvar

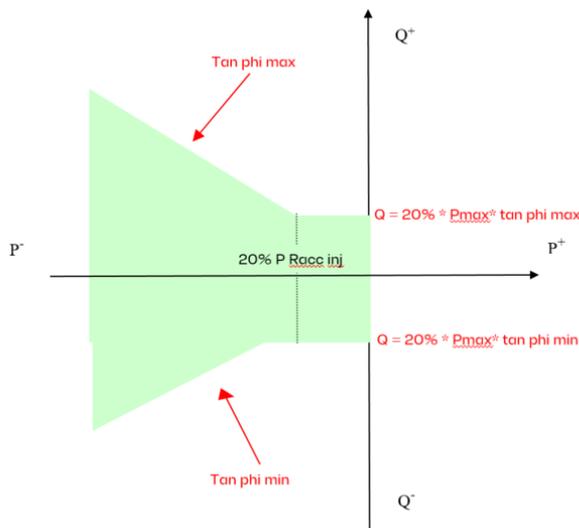


Fin de sous-variante 2.5}

Fin de variante 2 : INSTALLATION NOUVELLE }

{Variante 3 : INSTALLATION NOUVELLE avec une régulation locale de puissance réactive selon une loi  $Q=f(U)$  :

La solution de raccordement proposée permet une injection de puissance de [Pracc inj] kW avec une régulation locale de puissance réactive au Point de Livraison de l'Installation de Production selon une loi de réglage  $Q=f(U)$  de la forme suivante<sup>3</sup> :

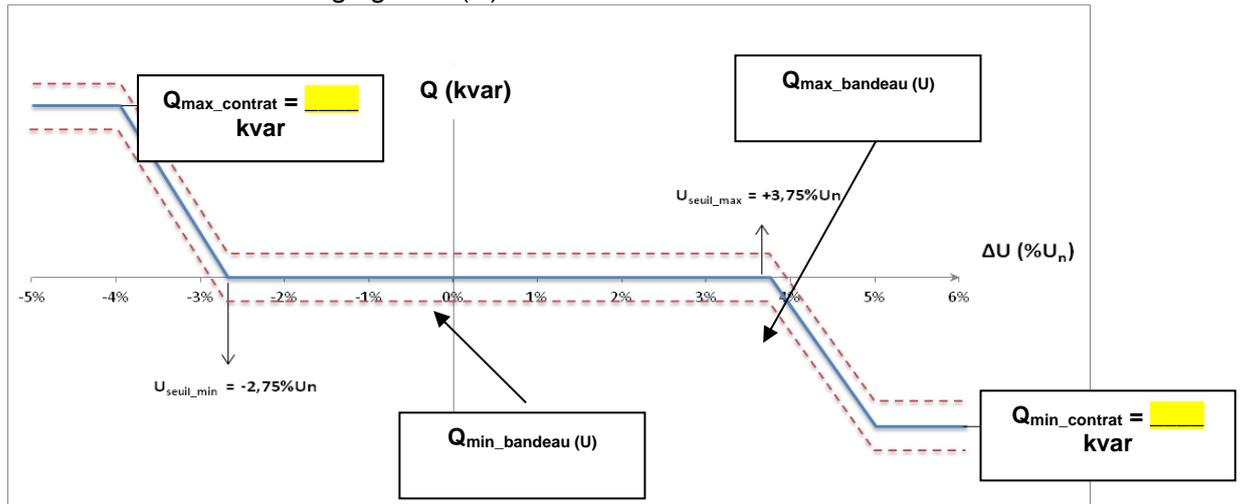

Les paramètres de cette loi issus de l'étude de raccordement sont les suivants :

- Pracc inj = [ ] kW
- $U_n$  = [Tension de raccordement] kV
- $Q_{max\_contrat} = 0,4 \times \text{Pracc inj}$  soit [ ] kvar
- $Q_{min\_contrat} = [ ] \times \text{Pracc inj}$  soit [ ] kvar
- le bandeau de facturation autorisé, égal à +/- 5 % de la Puissance de Raccordement pour l'Injection, délimité par  $Q_{max\_bandeau}(U)$  et  $Q_{min\_bandeau}(U)$ .

La vérification du respect de cette loi de régulation se fera par période 10 minutes, sur la base notamment de la puissance réactive mesurée et de celle attendue selon la loi de régulation indiquée contractuellement. Une tolérance de +/- 5 % Pracc inj soit +/- [ ] kvar sera appliquée pour cette loi de régulation.

Fin variante 3 avec une régulation locale de puissance réactive selon une loi  $Q=f(U)$

<sup>3</sup> Conformément à la Documentation Technique de Référence du GRD.

## 6 Continuité et qualité

### 6.1 Engagements de GreenAlp

#### 6.1.1 Engagements de GreenAlp sur les Indisponibilités du Réseau

Le Producteur bénéficie des engagements du GreenAlp sur la disponibilité du Réseau conformément à l'article 6.1.1 des Conditions Générales. Les dispositions du CARD-I conclues ou modifiées postérieurement à la signature de la Convention de Raccordement se substitueront et prévaudront sur celles de la Convention de Raccordement en termes d'Indisponibilités du Réseau, et ce à compter de la date de prise d'effet du CARD-I ou de ses avenants.

#### 6.1.2 Engagements de GreenAlp sur la continuité en cas d'incident affectant le RPD

Le Producteur bénéficie de l'engagement de GreenAlp sur la continuité en cas d'incident affectant le RPD défini à l'article 8.1.1.1 des Conditions Générales.

Soit, pour la zone qualité sur laquelle est située l'Installation de Production :

[ZoneQualité]

[NbBrèves] Coupure(s) brève(s) (durée comprise entre 1 s et 3 min).

[NbLongues] Coupures(s) longues(s) (durée > 3 min).]

#### 6.1.3 Engagements de GreenAlp sur la qualité de l'onde

La Tension Nominale du Réseau sur lequel est raccordé le Point de Livraison, est de [TensionRaccordement]. La Tension Contractuelle appelée Uc au Point de Livraison est de [TensionContractuelle] V.

Les limites de variation de la tension autour de cette Tension Contractuelle sont précisées à l'article 8.1.2 des Conditions Générales.

## 7 Responsable d'Équilibre et Acteur Obligé

Le Producteur reconnaît être informé que le(s) Responsable(s) d'Équilibre désigné(s) ci-dessous sera(seront) automatiquement destinataire(s) des relevés des comptages.

Il appartient au Producteur d'informer le(les) Responsable(s) d'Équilibre des formules appliquées aux données de comptage pour l'affectation des flux au périmètre du (des) Responsable(s) d'Équilibre notamment en cas de rénovation partielle de l'Installation de Production au sens de l'arrêté du 9 juin 2020 ou en cas de raccordement d'un Producteur en Décompte.

## 7.1 Au titre des flux d'injection

*{Variante 1 : pas d'installation de production raccordée indirectement au Réseau*

Conformément aux dispositions de l'article 10.1 des Conditions Générales, le Producteur a désigné [ReAch] comme Responsable d'Équilibre du Site.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 : existence d'une(ou des) installation(s) de production raccordée(s) indirectement au Réseau*  
Conformément aux dispositions de l'article 10.1 des Conditions Générales, le Producteur a désigné [ReAch] comme Responsable d'Équilibre du Site.

Les flux publiés au Responsable d'Équilibre [ReAch] au titre du présent contrat tiennent compte des flux publiés au titre du(des) Contrat(s) de Service de Décompte par application des formules suivantes :

*{Sous-variante 2.1 : ajout d'une installation de production sur un Site de consommation existant (vente en totalité)*

P-P

*Fin sous-variante 2.1}*

*{Sous-variante 2.2 : ajout d'une production sur un site consommateur-producteur existant (vente en totalité)*

P

*Fin sous-variante 2.2}*

*{Sous-variante 2.3 : ajout d'une production sur le Site du Producteur (vente en totalité)*

P – Pdécompte (flux mesurés par le(les) compteur(s) au(x) Point(s) de Décompte tels que définis à l'article 4.4 des Conditions Particulières).

*Fin sous-variante 2.3}*

*Fin variante 2}*

## 7.2 Au titre des flux de Soutirage pour les auxiliaires de l'Installation de Production

Pour l'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production déclarés à l'annexe 4, le Producteur déclare que :

*{Variante 1*

le Site est rattaché au Périmètre d'équilibre du Responsable d'Équilibre contractualisé dans le cadre du contrat unique n° [RefContAux].

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

le Site est rattaché au Périmètre d'équilibre du Responsable d'Équilibre [ReSoutLibelle] dans le cadre du présent contrat.

Conformément à l'article L335-1 du Code de l'énergie relatif au mécanisme de sécurité d'approvisionnement en électricité, le Site est rattaché au périmètre de l'Acteur Obligé [NomActeurObligé].

*Fin variante 2}*

*{Variante 3*

le Site est rattaché au Périmètre d'équilibre du Responsable d'Équilibre contractualisé dans le cadre du CARD S n° [RefCARD-S].

*Fin variante 3}*

*{Variante 4*

le Site n'est pas rattaché à un Périmètre d'équilibre en Soutirage pour les auxiliaires (alimentation des auxiliaires couverts par des moyens propres de production ou pas de Soutirage lié aux auxiliaires).

*Fin variante 4}*

Fin variante 4}

## 8 Prix

### 8.1 Application du Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité

L'utilisation du Réseau Public de Distribution d'électricité est facturée selon le TURPE en vigueur pour la période concernée et fixé dans les conditions prévues à l'article L341-3 du Code de l'énergie.

### 8.2 Tarif des prestations

Les prestations éventuelles réalisées à la demande du Producteur sont décrites dans le Catalogue des Prestations de GreenAlp disponible sur son site Internet ; elles sont facturées au TURPE en vigueur à la date de la demande.

#### 8.2.1 Prestations de comptage complémentaire

*{Variante 1*

Sans objet

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Producteur a souscrit une prestation de comptage complémentaire pour chacun des dispositifs décrits à l'article 4.2 des présentes Conditions Particulières. Cette prestation est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GreenAlp.

*Fin variante 2}*

*{Paragraphe optionnel : prestation requise dès qu'il convient d'effectuer une addition ou soustraction de courbes de mesures :*

*Le Producteur a souscrit une prestation de paramétrage d'une synchrone de Courbe de Mesure réalisée et facturée conformément au Catalogue des Prestations.*

*Fin de paragraphe optionnel}*

## 8.2.2 Autres prestations complémentaires

*{Variante 1*

Sans objet

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Un Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation fourni par GreenAlp est installé dans l'Installation de Production. Une redevance de location, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GreenAlp.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3*

Un Dispositif de télécommande des cellules arrivées du Réseau fourni par GreenAlp est installé dans le Poste de Livraison. Une redevance de location, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement, est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GreenAlp.

*Fin variante 3}*

*{Variante 4*

*{Sous-variante 4.1*

Le dispositif de surveillance est fourni par GreenAlp. Une redevance de location, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement, est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GreenAlp.

*Fin sous-variante 4.1}*

*{Sous-variante 4.2*

Le dispositif de surveillance est fourni et installé par le Producteur. La mise en place, le contrôle, l'entretien et le renouvellement de ce dispositif sont à la charge du Producteur.

*Fin sous-variante 4.2}*

*Fin variante 4}*

*{Variante 5*

Le Producteur a souhaité qu'un bilan semestriel de continuité lui soit adressé. Cette prestation est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GreenAlp.

*Fin variante 5}*

*{Variante 6*

Un service de télécommunication numérique de type IP conforme aux exigences techniques d'une téléaction (cf DTR GRD-PRO-RES\_10E) est fourni et installé par GreenAlp pour garantir le fonctionnement de la protection de découplage (H4).

Une redevance de location, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GreenAlp.

*Fin variante 6}*

## 9 Facturation et paiement

### 9.1 Mode et délai de règlement des factures

*{Variante 1*

Le Producteur a opté pour un paiement par chèque. Le règlement intervient dans les [Delaipaiement] jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture, dans les conditions prévues à l'article 12.2 des Conditions Générales.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Producteur a opté pour un prélèvement à [Delaipaiement] jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture, dans les conditions prévues à l'article 12.2 des Conditions Générales.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3*

Le Producteur, soumis aux règles de la comptabilité publique, opte pour un paiement par virement. Le règlement intervient dans les [Delaipaiement] jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture, dans les conditions prévues à l'article 12.2 des Conditions Générales.

*Fin variante 3}*

### 9.2 Désignation du destinataire des factures

*{Variante 1*

Conformément à l'article 12.2.4 des Conditions Générales, le Producteur a opté pour l'envoi de la facture à un tiers, [NomDelegataire] [Adresse1Delegataire] [Adresse2Delegataire] [CPDelegataire] [CommuneDelegataire] [PaysDelegataire]

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Conformément à l'article 12.2.4 des Conditions Générales, le Producteur a opté pour une délégation de paiement auprès du tiers délégué, [NomDelegataire] [Adresse1Delegataire] [Adresse2Delegataire] [CPDelegataire] [CommuneDelegataire] [PaysDelegataire] qui a signé un contrat le liant à GreenAlp.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3*

Le Producteur a opté pour la réception directe de sa facture.

*Fin variante 3}*

## 10 Exécution du contrat

*{Variante 1 : cas d'une 1ère mise en service*

Conformément à l'article 15.2 des Conditions Générales, le présent contrat prend effet à la date de mise en service de l'Installation de Production dans les conditions prévues par le Catalogue des Prestations.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 : autres cas*

Le présent contrat prend effet le [DateEffet], selon les modalités prévues à l'article 15.2 des Conditions Générales et sous réserve que les présentes Conditions Particulières soient préalablement signées par le Producteur.

*{Paragraphe optionnel dans le cas des sites entrant dans le champ d'application d'un arrêté rénovation et pour lesquels les travaux de rénovation ne sont pas terminés à l'échéance du contrat intégré afin de permettre l'application des contraintes fixées par l'arrêté du 9 juin 2020.*

Un avenant au présent contrat devra être signé par le Producteur au plus tard à la date d'achèvement des travaux de rénovation de l'Installation de Production dans les conditions définies par l'arrêté rénovation s'appliquant à cette installation. L'avenant au CARD-I reprendra les conditions techniques figurant dans la Convention de Raccordement établie sur la base des caractéristiques de la nouvelle Installation.

A défaut, GreenAlp suspendra le présent contrat dans les conditions prévues à l'article 15.7.2 des Conditions Générales.

*Fin paragraphe optionnel}*

*Fin variante 2}*

Le Producteur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales pour l'accès au RPD d'une Installation de Production raccordée au Réseau Public de Distribution HTA. Celles-ci sont disponibles sur le site [www.GreenAlp.fr](http://www.GreenAlp.fr) notamment dans la rubrique « Documentation Technique de Référence ».

Elles peuvent être transmises par voie électronique ou postale sur simple demande du Producteur à GreenAlp. La signature des présentes Conditions Particulières vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune réserve.

**AVERTISSEMENT** : au cas où le contrat contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celui-ci serait considéré comme nul et non avenu. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer un nouveau contrat destiné à remplacer le contrat annulé.

*{Variante 1 : en cas d'utilisation du procédé Assemblact*

Fait en double exemplaire, relié par le procédé Assemblact R.C. empêchant toute substitution ou addition et signé seulement à la dernière page.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 : sans utilisation du procédé Assemblact*

Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3 : en cas de conclusion du contrat par voie électronique*

Fait en trois exemplaires signés électroniquement conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil, dont un exemplaire est conservé par le tiers garant de la validité et de l'intégrité de l'acte.

Conformément à l'article 1127-3 alinéa 2 du Code civil, les Parties déclarent expressément déroger et ne pas faire application des alinéas 1° et 5° de l'article 1127-1 du Code civil et de l'article 1127-2 du même code.

*Fin variante 3}*

Pour le Producteur	Pour GreenAlp
Madame/ Monsieur [InterlocuteurRaisonSociale]	[Signataire GreenAlp _Civilité] [Signataire GreenAlp _Prenom] [Signataire GreenAlp _Nom] [Signataire GreenAlp _Fonction]
A _____, le	A _____, le
(signature et cachet du Producteur)	(signature et cachet de GreenAlp)

## **Annexe 1 - Schéma électrique unifilaire général du Site**

Ce schéma doit notamment présenter le Poste de Livraison, les Limites de Propriété, le Point de Livraison, la position de tous les réducteurs de mesure, les compteurs associés décrits à l'article 4 et, le cas échéant, la position du(des) Point(s) de Décompte.

## **Annexe 2 - Plan de localisation du Site et de ses raccordements**

### **Annexe 3 - (si concerné) Autorisation d'exploiter (articles L311-1, L311-5, L311-6 et L312-2 du Code de l'énergie)**

## **Annexe 4 - Description technique des auxiliaires de l'Installation de Production**